

Wissenswertes über Steckdosen

Niedrige Bauform, dennoch **genügend Platz** zum Anschluss einer Stichleitung



Grundsätzlich zwei Kontaktschrauben, bereits ab 16 A - für die **höhere Sicherheit**. Schrauben offenstehend, unverlierbar - **spart das Aufdrehen**.

Hohe Ausführung - **zum Durchschleifen geeignet**.



Je 2 Leitungseinführungen - **Anschluss wahlweise von oben oder unten möglich**.

Bei den Universalsteckdosen 111 und 131 ist die Verwendung der Hensel-Klemme „Typ DKL-04“ vorgesehen.

Wandsteckdose 5 x 16 A mit federnder Kontaktierung

Schnellere Montage durch Push-In-Anschluss

■ Technik

- Sicherer durch Edelstahl-Federklemmung
- Patentierte integrierte Zugentlastung
- Gleichmäßiger, dauerhafter Kontaktdruck
- Starre oder flexible Leiter mit Aderenhülse können direkt ohne Werkzeug in den Anschluss gesteckt werden.
- Werkzeugloser Lösemechanismus durch ergonomischen Betätigungshebel

- Der Push-In-Anschluss bietet somit
- eine einfache Handhabung, da kein Werkzeug erforderlich
- extrem kurze Anschlusszeit und
- eine gasdichte, vibrations- und schocksichere Verbindung.

■ Leitungsanschluss

Erforderliche Abisolierlänge: 10 mm



Massive Leiter 1,5 bis 4 mm² Querschnitt, Abisolieren, fertig



Alle Metallteile des Anschlusses werden aus korrosionsresistenten Materialien gefertigt. Die stromführenden Kontakte bestehen aus hochwertigen Messinglegierungen. Besonders vorteilhaft ist die geringe Erwärmung infolge der guten elektrischen Leitfähigkeit.




Mehr Sicherheit
Sicherer durch Edelstahl-Federklemmung



Schnelle Montage
Leiter können direkt ohne Werkzeug in den Anschluss gesteckt werden.




Einfache Handhabung
Werkzeugloser Lösemechanismus durch ergonomischen Betätigungshebel

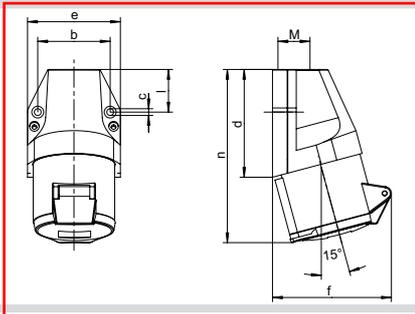

Amp.	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
b	45,5	60	60	60	60	60
c	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
d	74	80	80	97	97	97
e	60	74	74	82	82	82
f	75	86	90	103	103	105
l	28	31	31	45	45	45
n	120	128	129	154	154	155
M	20	20	20	25	25	25

Wandsteckdosen, mit Schraubanschluss
Außenbefestigung, 1 Kabeleinführung oben,
IP 44


Wandsteckdose mit Push-In-Anschluss
ist die aufgeführte Art.-Nr. mit SL: 110 SL

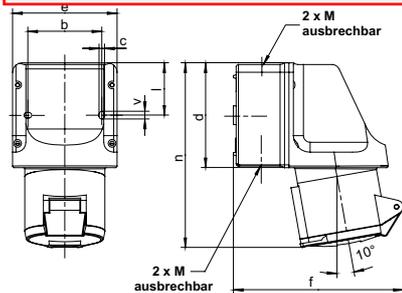

Amp.	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
b	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
c	5	5	5	5	5	5
d	96	96	96	96	96	96
e	95	95	95	95	95	95
f	140	143	146	154	154	157
l	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
n	160	164	164	173	173	173
v	7	7	7	7	7	7
M	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25

Wandsteckdosen, mit Schraubanschluss
Innenbefestigung,
Kabeleinführung 2 x oben und unten,
ausbrechbar,
1 x Bodeneinführung ausbrechbar,
IP 44


Wandsteckdose mit Push-In-Anschluss
ist die aufgeführte Art.-Nr. mit SL: 111 SL

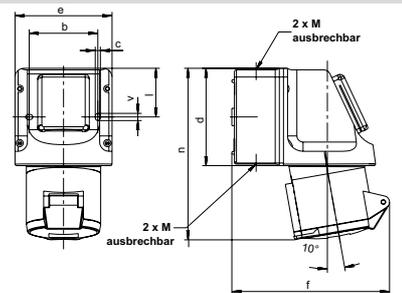

Amp.	16		32	
Pole	3	5	3	5
b	66,5	66,5	66,5	66,5
c	5	5	5	5
d	96	96	96	96
e	95	95	95	95
f	140	146	154	157
l	47,5	47,5	47,5	47,5
n	160	164	173	173
v	7	7	7	7
M	20/25	20/25	20/25	20/25


Mini-Kombinationen, CEEtyp-Wand-
steckdose mit Schutzkontaktsteckdose,
16 A, 230 V, 2 P + E, IP 44
Kabeleinführungen 2 x oben und unten,
1 x Bodeneinführung ausbrechbar,

- 1) unverdrahtet
- 2) Schutzkontaktsteckdose abgesichert mit
Sicherung 6,3 A „G“, 5 x 20 mm
- 3) 16 A und 32 A Zuleitungen erforderlich

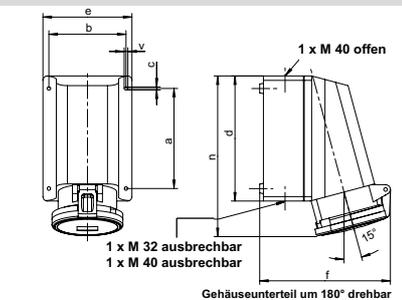

Amp.	63		
Pole	3	4	5
a	136	136	136
b	104	104	104
c	4,2	4,2	4,2
d	172	172	172
e	121	121	121
f	178	178	178
n	220	220	220
v	5	5	5

Wandsteckdosen,
Innenbefestigung,
Kabeleinführung 1 x oben offen,
2 x unten ausbrechbar,
Unterteil um 180 ° drehbar,
IP 44

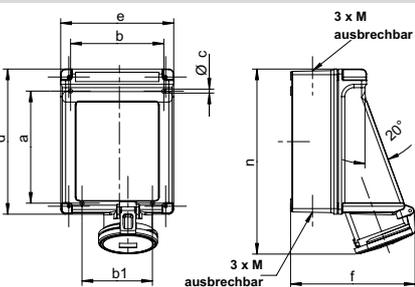

Amp.	63		
Pole	3	4	5
a	183	183	183
b	151	151	151
b1	114	114	114
c	6,5	6,5	6,5
d	237	237	237
e	183	183	183
f	196	196	196
n	302	302	302
M	25/32/40	25/32/40	25/32/40

Wandsteckdosen,
Innenbefestigung,
Kabeleinführung 2 x oben,
2 x unten ausbrechbar,
IP 44

   2 P + E 3 P + E 3 P + N + E	Ampère	Polzahl	110 V	230 V	400 V	500 V	> 50 - 500 V	> 50 - 500 V	 	Artikelnummern	
			50 u. 60 Hz	50 u. 60 Hz	50 u. 60 Hz	50 u. 60 Hz	100 - 300 Hz	ü. 300 - 500 Hz			
 Abb. 130	16	3	110 304	110 306	110 309				10/60	161	
	16	4	110 404	110 409	110 406	110 407	110 410	110 402	10	209	
	16	5	110 504	110 509	110				10/60	227	
	16	5			110 SL				10/60	227	
	32	3	130 304	130 306	130 309				10	291	
	32	4	130 404	130 409	130 406	130 407	130 410	130 402	10	300	
32	5	130 504	130 509	130				10/60	320		
 Abb. 131	16	3	111 304	111 306	111 309				5	356	
	16	4	111 404	111 409	111 406	111 407	111 410	111 402	5	389	
	16	5	111 504	111 509	111				5	425	
	16	5			111 SL				5	425	
	32	3	131 304	131 306	131 309				5	426	
	32	4	131 404	131 409	131 406	131 407	131 410	131 402	5	453	
32	5	131 504	131 509	131				5	489		
 Abb. 134	16	3		114 306					5	457	
	16	3		115 306 ²⁾					5	467	
	32	3		134 306 ³⁾					5	563	
	32	3		135 306 ²⁾					5	595	
	16	5			114				5	525	
	16	5			114 UV ¹⁾				5	525	
	16	5			115 ²⁾				5	537	
	32	5			134 ³⁾				5	538	
	32	5			134 UV ^{1, 3)}				5	538	
	32	5			135 ²⁾				5	619	
 Abb. 161	63	3	161 304	161 306	161 309				2	825	
	63	4	161 404	161 409	161 406	161 407	161 410	161 402	2	1046	
	63	5	161 504	161 509	161				2	1105	
 Abb. 163	63	3	163 304	163 306	163 309				1	1590	
	63	4	163 404	163 409	163 406	163 407	163 410	163 402	1	1830	
	63	5	163 504	163 509	163				1	1900	

Die hier aufgeführten Wandsteckdosen in 63 A sind auch mit Pilotkontakt erhältlich. Zum Bestellen einfach „P“ hinter der Art.-Nr. einfügen!