

Polypropylene (PP) Film and Foil Capacitors for Pulse Applications in PCM 5 mm

Special Features

- Pulse duty construction
- Close tolerances up to $\pm 2.5\%$ ($\pm 1\%$ on request)
- Very low dissipation factor
- Negative capacitance change versus temperature
- Very low dielectric absorption
- According to RoHS 2002/95/EC

Typical Applications

For high frequency applications e.g.

- Sample and hold
- Timing
- LC-Filtering
- Oscillating circuits
- Audio equipment

Construction


Dielectric:

Polypropylene (PP) film

Capacitor electrodes:

Metal foil

Internal construction:

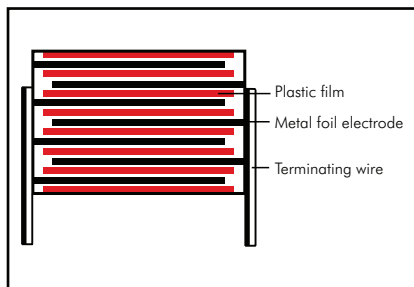

Encapsulation:

Solvent-resistant, flame-retardant plastic case with epoxy resin seal, UL 94 V-0

Terminations:

Tinned wire.

Marking:

Colour: Red. Marking: Black.
Epoxy resin seal: Yellow

Electrical Data

Capacitance range:

33 pF to 0.033 μ F (E12-values on request)

Rated voltages:

63 VDC, 100 VDC, 250 VDC, 400 VDC,
630 VDC, 800 VDC, 1000 VDC

Capacitance tolerances:

$\pm 10\%$, $\pm 5\%$, $\pm 2.5\%$ ($\pm 2\%$, $\pm 1.5\%$ or $\pm 1\%$ available as precision capacitors subject to special enquiry)

Operating temperature range:

-55°C to $+100^\circ\text{C}$

Test specifications:

In accordance with IEC 60384-13 and EN 131 800

Climatic test category:

55/100/56 in accordance with IEC

Insulation resistance at $+20^\circ\text{C}$:

$\geq 5 \times 10^5 \text{ M}\Omega$

(mean value: $1 \times 10^6 \text{ M}\Omega$)

Measuring voltage:

$U_r = 63 \text{ V}$: $U_{\text{test}} = 50 \text{ V/1 min.}$

$U_r \geq 100 \text{ V}$: $U_{\text{test}} = 100 \text{ V/1 min.}$

Dissipation factors at $+20^\circ\text{C}$: $\tan \delta$

at f	$C \leq 1000 \text{ pF}$	$1000 \text{ pF} < C \leq 4700 \text{ pF}$	$C > 4700 \text{ pF}$
1 kHz	$\leq 3 \times 10^{-4}$	$\leq 4 \times 10^{-4}$	$\leq 4 \times 10^{-4}$
10 kHz	$\leq 3 \times 10^{-4}$	$\leq 4 \times 10^{-4}$	$\leq 4 \times 10^{-4}$
100 kHz	$\leq 4 \times 10^{-4}$	$\leq 5 \times 10^{-4}$	–
1 MHz	$\leq 10 \times 10^{-4}$	–	–

Test voltage: $2 U_r$, 2 sec.

Maximum pulse rise time:

1000 V/ μ sec for pulses equal to the rated voltage

Dielectric absorption:

0.05%

Temperature coefficient:

$-200 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ (typical)

Voltage derating:

A voltage derating factor of 1.35 % per K must be applied from $+85^\circ\text{C}$ for DC voltages and from $+75^\circ\text{C}$ for AC voltages

Reliability:

Operational life $> 300\,000$ hours

Failure rate $< 5 \text{ fit}$ ($0.5 \times U_r$ and 40°C)

Mechanical Tests

Pull test on leads:

10 N in direction of leads according to IEC 60068-2-21

Vibration:

6 hours at 10 ... 2000 Hz and 0.75 mm displacement amplitude or 10 g in accordance with IEC 60068-2-6

Low air density:

1 kPa = 10 mbar in accordance with IEC 60068-2-13

Bump test:

4000 bumps at 390 m/sec² in accordance with IEC 60068-2-29

Packing

Available taped and reeled.

Detailed taping information and graphs at the end of the catalogue.

For further details and graphs please refer to Technical Information.

150 "	4.5	6	7.2	5	FKP2C001501D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2D001501D00_____
220 "	4.5	6	7.2	5	FKP2C002201D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2D002201D00_____
330 "	4.5	6	7.2	5	FKP2C003301D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2D003301D00_____
470 "	4.5	6	7.2	5	FKP2C004701D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2D004701D00_____
680 "	4.5	6	7.2	5	FKP2C006801D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2D006801D00_____
1000 pF	4.5	6	7.2	5	FKP2C011001D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2D011001D00_____
1500 "	4.5	6	7.2	5	FKP2C011501D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2D011501D00_____
2200 "	4.5	6	7.2	5	FKP2C012201D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2D012201D00_____
3300 "	4.5	6	7.2	5	FKP2C013301D00_____	5.5	7	7.2	5	FKP2D013301G00_____
4700 "	4.5	6	7.2	5	FKP2C014701D00_____	5.5	7	7.2	5	FKP2D014701G00_____
6800 "	4.5	6	7.2	5	FKP2C016801D00_____	5.5	7	7.2	5	FKP2D016801G00_____
0.01 µF	5.5	7	7.2	5	FKP2C021001G00_____	6.5	8	7.2	5	FKP2D021001I00_____
0.015 "	6.5	8	7.2	5	FKP2C021501I00_____	7.2	8.5	7.2	5	FKP2D021501J00_____
0.022 "	7.2	8.5	7.2	5	FKP2C022201J00_____	8.5	10	7.2	5	FKP2D022201L00_____
0.033 "	8.5	10	7.2	5	FKP2C023301L00_____					


Capacitance	250 VDC/160 VAC*					400 VDC/220 VAC*				
	W	H	L	PCM**	Part number	W	H	L	PCM**	Part number
100 pF	4.5	6	7.2	5	FKP2F001001D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2G001001D00_____
150 "	4.5	6	7.2	5	FKP2F001501D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2G001501D00_____
220 "	4.5	6	7.2	5	FKP2F002201D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2G002201D00_____
330 "	4.5	6	7.2	5	FKP2F003301D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2G003301D00_____
470 "	4.5	6	7.2	5	FKP2F004701D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2G004701D00_____
680 "	4.5	6	7.2	5	FKP2F006801D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2G006801D00_____
1000 pF	4.5	6	7.2	5	FKP2F011001D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2G011001D00_____
1500 "	4.5	6	7.2	5	FKP2F011501D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2G011501D00_____
2200 "	4.5	6	7.2	5	FKP2F012201D00_____	4.5	6	7.2	5	FKP2G012201D00_____
3300 "	5.5	7	7.2	5	FKP2F013301G00_____	5.5	7	7.2	5	FKP2G013301G00_____
4700 "	6.5	8	7.2	5	FKP2F014701I00_____	6.5	8	7.2	5	FKP2G014701I00_____
6800 "	6.5	8	7.2	5	FKP2F016801I00_____	7.2	8.5	7.2	5	FKP2G016801J00_____
0.01 µF	7.2	8.5	7.2	5	FKP2F021001J00_____	8.5	10	7.2	5	FKP2G021001L00_____
0.015 "	8.5	10	7.2	5	FKP2F021501L00_____					

* AC voltage: $f \leq 1000 \text{ Hz}$; $1.4 \times U_{\text{rms}} + U_{\text{DC}} \leq U_r$

** PCM = Printed circuit module = lead spacing.


E12 values and individual values available from 27 pF up on request.

Dims. in mm.

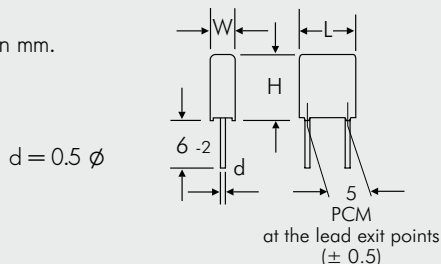

Part number completion:

Tolerance: 10 % = K
5 % = J
2.5 % = H
2 % = G
1.5 % = F
1 % = E
Packing: bulk = S
Lead length: 6-2 = SD
Taped version see page 140.

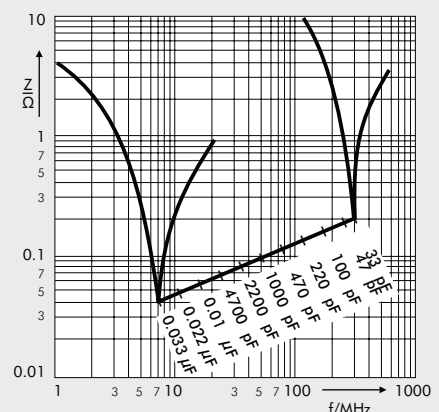

Impedance change with frequency (general guide).

Rights reserved to amend design data without prior notification.

Continuation page 39

Sie sind hier: [Home](#) ► [Technische Info](#) ► [Kennzeichnung](#)


Kennzeichnung von WIMA Kondensatoren

SMD Kondensatoren

Seit Juli 2003 wurde die Bestempelung von WIMA SMD Kondensatoren schrittweise eingestellt. Die Identifikation erfolgt durch Aufkleber auf den Verpackungseinheiten bzw. durch die beiliegenden Lieferscheine.

Bedrahtete Kondensatoren

In der Regel werden bedrahtete WIMA-Kondensatoren auf der Vorderseite des Bechers mit Markennamen, Typenbezeichnung, Kapazitätswert, Nennspannung, Datumscode und Toleranzangabe gekennzeichnet. Bei Kondensatoren mit kleineren Becherabmessungen als Rastermaß 15 mm wird die Toleranzangabe auf der Rückseite des Bechers angebracht. Kondensatoren ohne Toleranzangabe weisen die Standardtoleranz 20% auf.

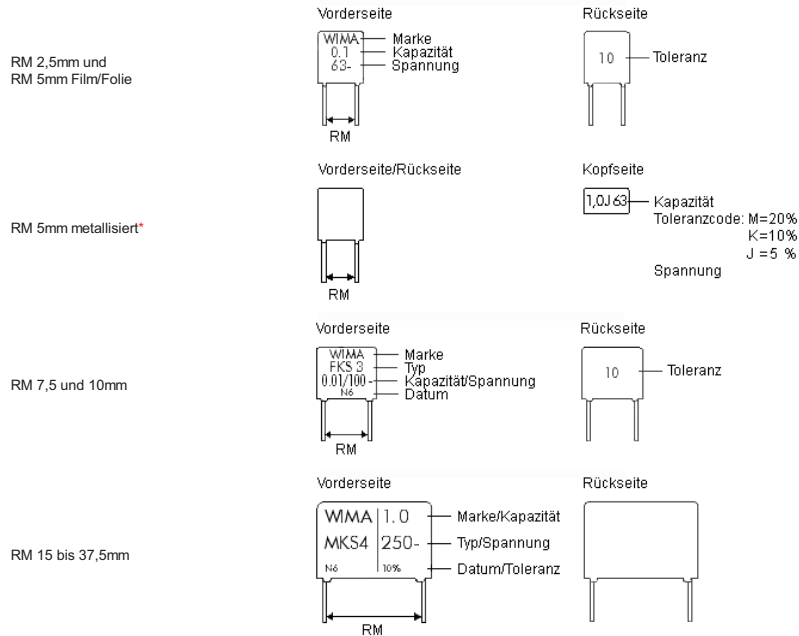

Die Typenbezeichnung MKS 2, FKP 3 usw. wird wie folgt zusammengestellt:

- Der erste Buchstabe kennzeichnet den inneren Aufbau.

"M" = metallisierter Aufbau

"F" = Film/Folien Aufbau (einige Hersteller verzichten auf diesen Buchstaben)

- Der zweite Buchstabe "K" steht für Kunststofffolien-Kondensatoren.

- Der dritte Buchstabe gibt das verwendete Dielektrika an.

"S" = Polyester (PET) (andere Hersteller verwenden "T")

"M" = Mischdielektrikum

"P" = Polypropylen (PP)

- Die folgenden Zahlen sind WIMA-typische Angaben.

Metallpapier-Kondensatoren weisen die Buchstabenkombination "MP" in der Typenbezeichnung auf.

Da die Bechergrößen der Kondensatoren im Rastermaß 2,5 mm und 5 mm zu klein für alle o.g. Angaben sind, wurde auf die Typenbezeichnung (z.B. MKS 2, FKS 2 usw.) verzichtet. Diese Bauteile können durch die unterschiedliche Farbe ihres Aufdrucks sowie der Vergußfarbe identifiziert werden.

RM 2,5 mm	Becherfarbe	Stempelfarbe	Vergußfarbe	Beispiel
<u>FKP 02</u>	Rot	Schwarz	Gelb	
<u>MKS 02</u>	Rot	Silber	Gelb	
RM 5 mm	Becherfarbe	Stempelfarbe	Vergußfarbe	Beispiel
<u>FKS 2</u>	Rot	Silber	Gelb	
<u>FKM 2</u>	Rot	Gold	Gelb	
<u>FKP 2</u>	Rot	Schwarz	Gelb	

<u>MKS 2</u>	Rot	Silber/Weiß*	Rot	
<u>MKP 2</u>	Rot	Schwarz*	Rot	
<u>MKI 2</u>	Rot	Weiß*	Rot	

* Ab September 2005 hat WIMA Schritt für Schritt die metallisierten Kondensatoren im RM 5 mm auf Kopfbestempelung umgestellt. Folgende Typen sind betroffen:

WIMA MKS 2: (Kennzeichnung: Weiß)

WIMA MKP 2: (Kennzeichnung: Schwarz)

WIMA MKI 2: (Kennzeichnung: Weiß)