



**Leuchtmelder, flach, gelb**

**Typ**

**M22-L-Y**

**Best.-Nr.**

**216774**




Frontring vergoldet # 274150

LEDs für Leuchtmelder # 216557 ff.

Linsen für Leuchtmelder # 216453

## Lieferprogramm

Farbe			
			gelb
Bauform			flach



## Allgemeines


Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)			Leuchtmelder kompakt: IP67, IP69K Akustikmelder kompakt: IP40 Potentiometer: IP66
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	&#8211; 25 ... 70
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms, halbsinus		g	> 30
Anschlussquerschnitte		mm <sup>2</sup>	
eindrätig		mm <sup>2</sup>	0,5 – 1,5
mehrdrätig		mm <sup>2</sup>	0,5 – 1,5



## Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	$U_{imp}$	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	$U_i$	V	2500
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3

## Abmessungen

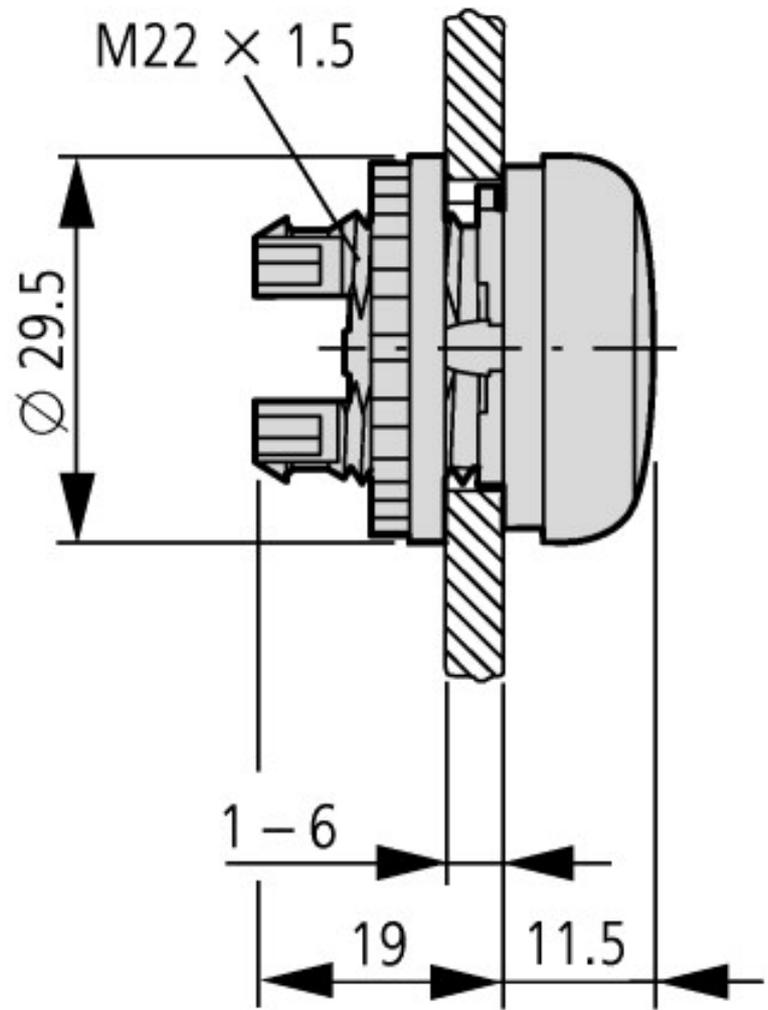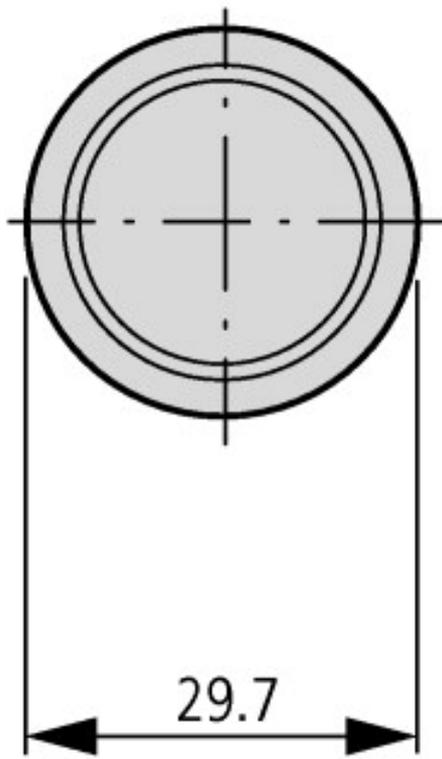

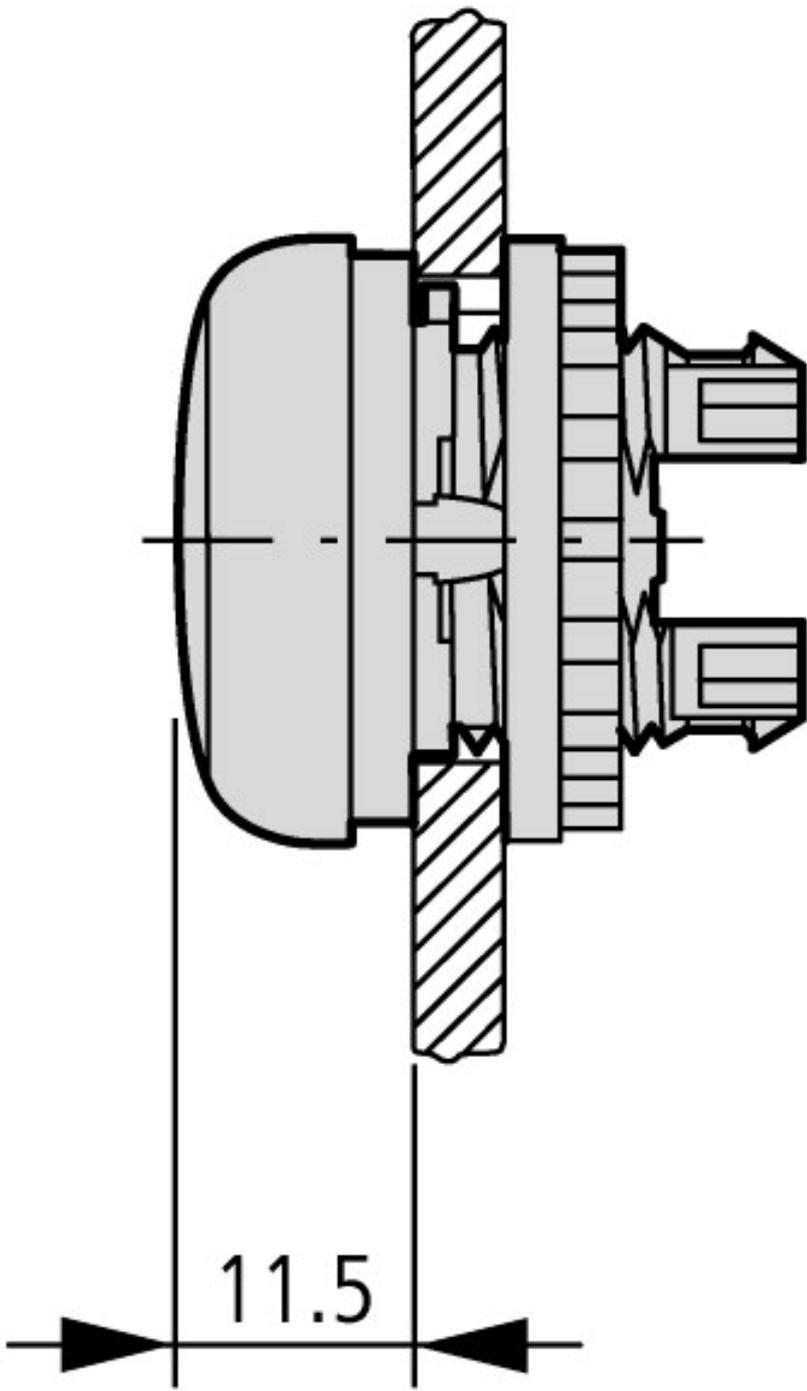

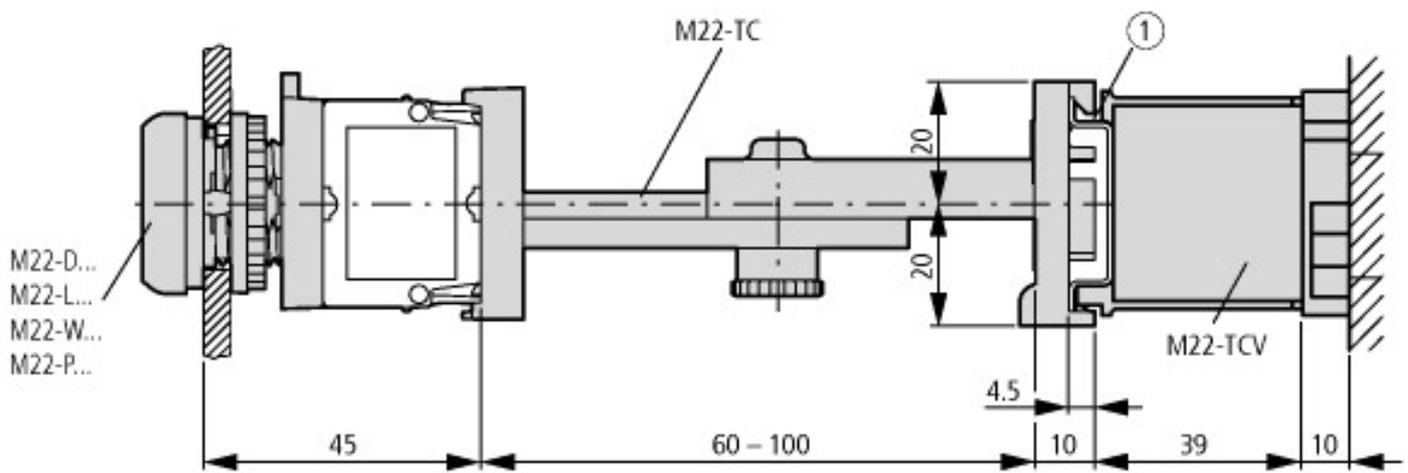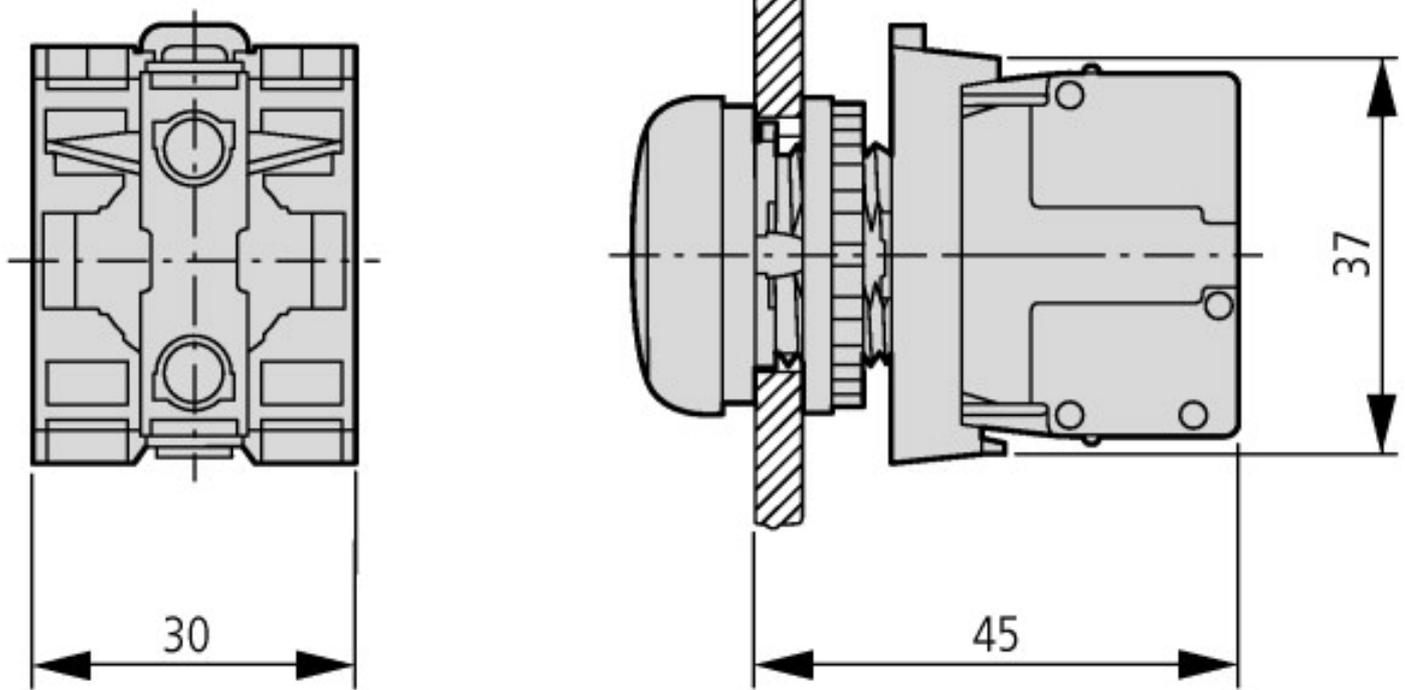

Taster und Leuchtmelder mit Teleskop-Clip M22-TC und Verlängerung M22-TCV

① Hutschiene nach IEC/EN 60715