



Drucktaste,flach,gruen

Typ

M22-D-G-X1

Best.-Nr.

216607



Frontring vergoldet, # 274150 M22#FR#AU



Lieferprogramm


Tastenplatte			
Farbe			grün
Bauform			flach
Frontring			Frontring Titan
Funktion			tastend


Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	$\times 10^6$	> 5
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele/h		3600
Betätigungskraft		N	5
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)			IP67, IP69K
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	– 25 ... 70
Lagerung		°C	– 40 - + 80
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 </br>Schockdauer 11 ms, halbsinus </br>		g	> 30
Innenraum und geschützte Außenaufstellung			

Abmessungen

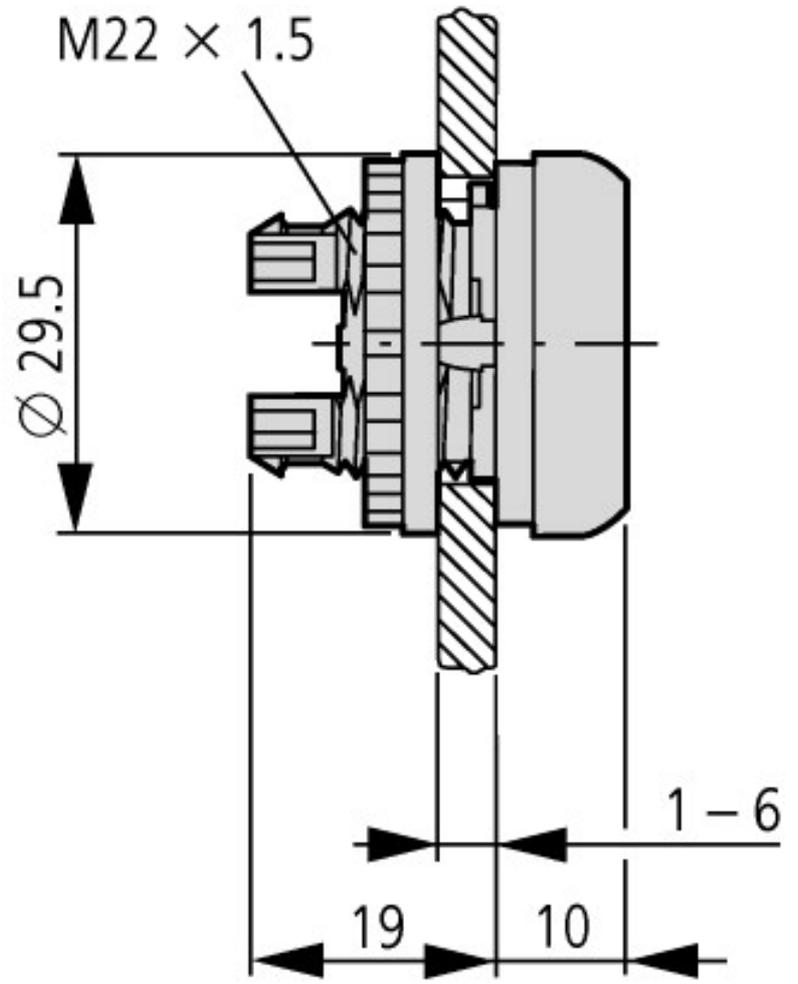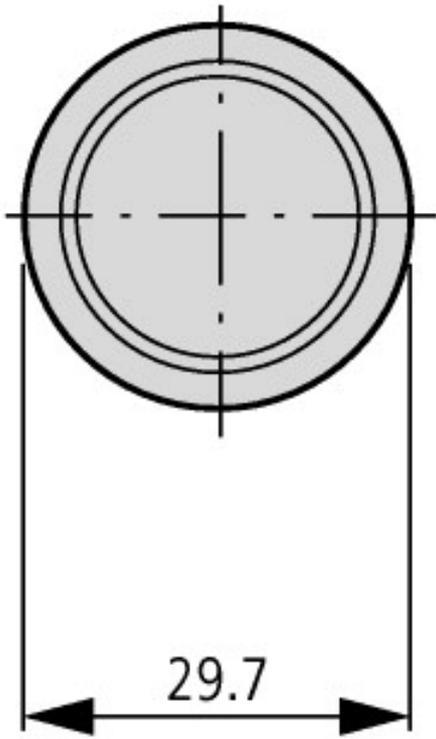

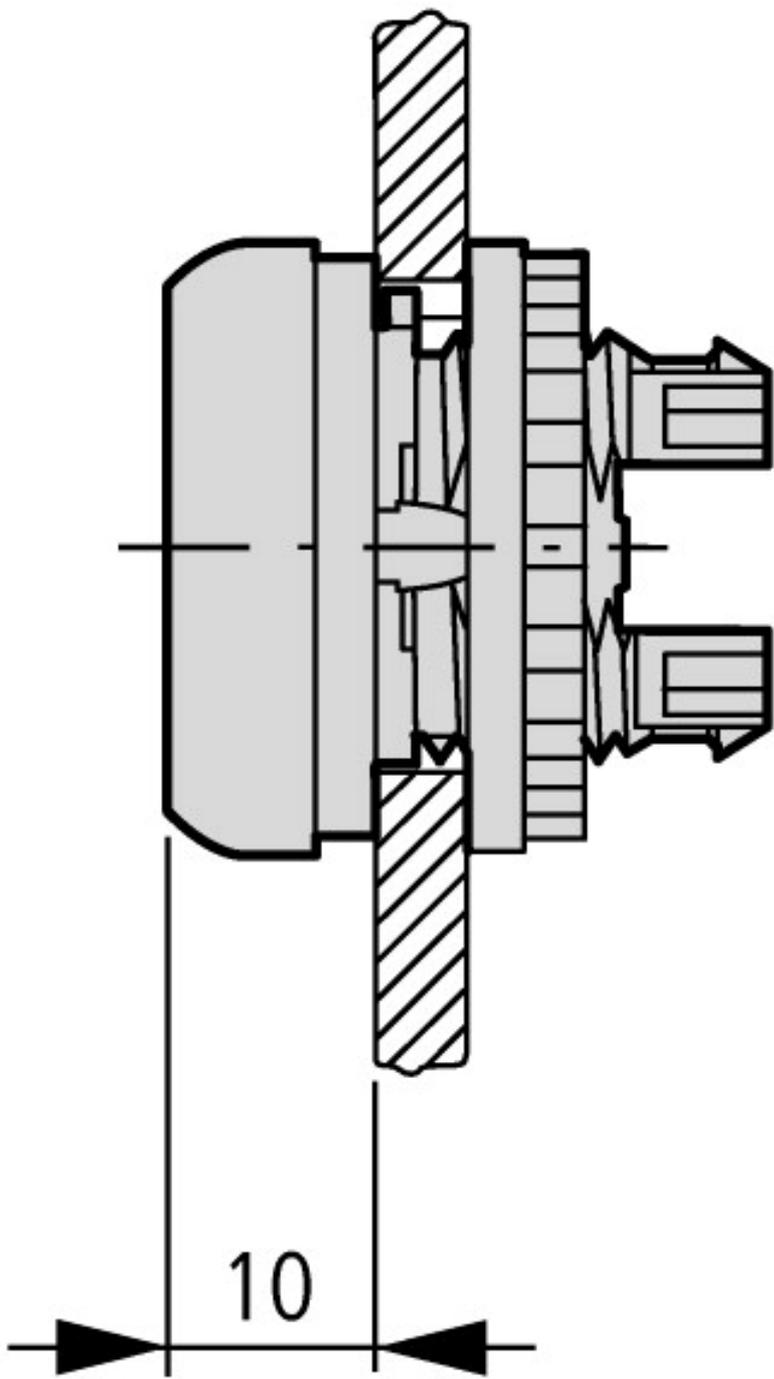

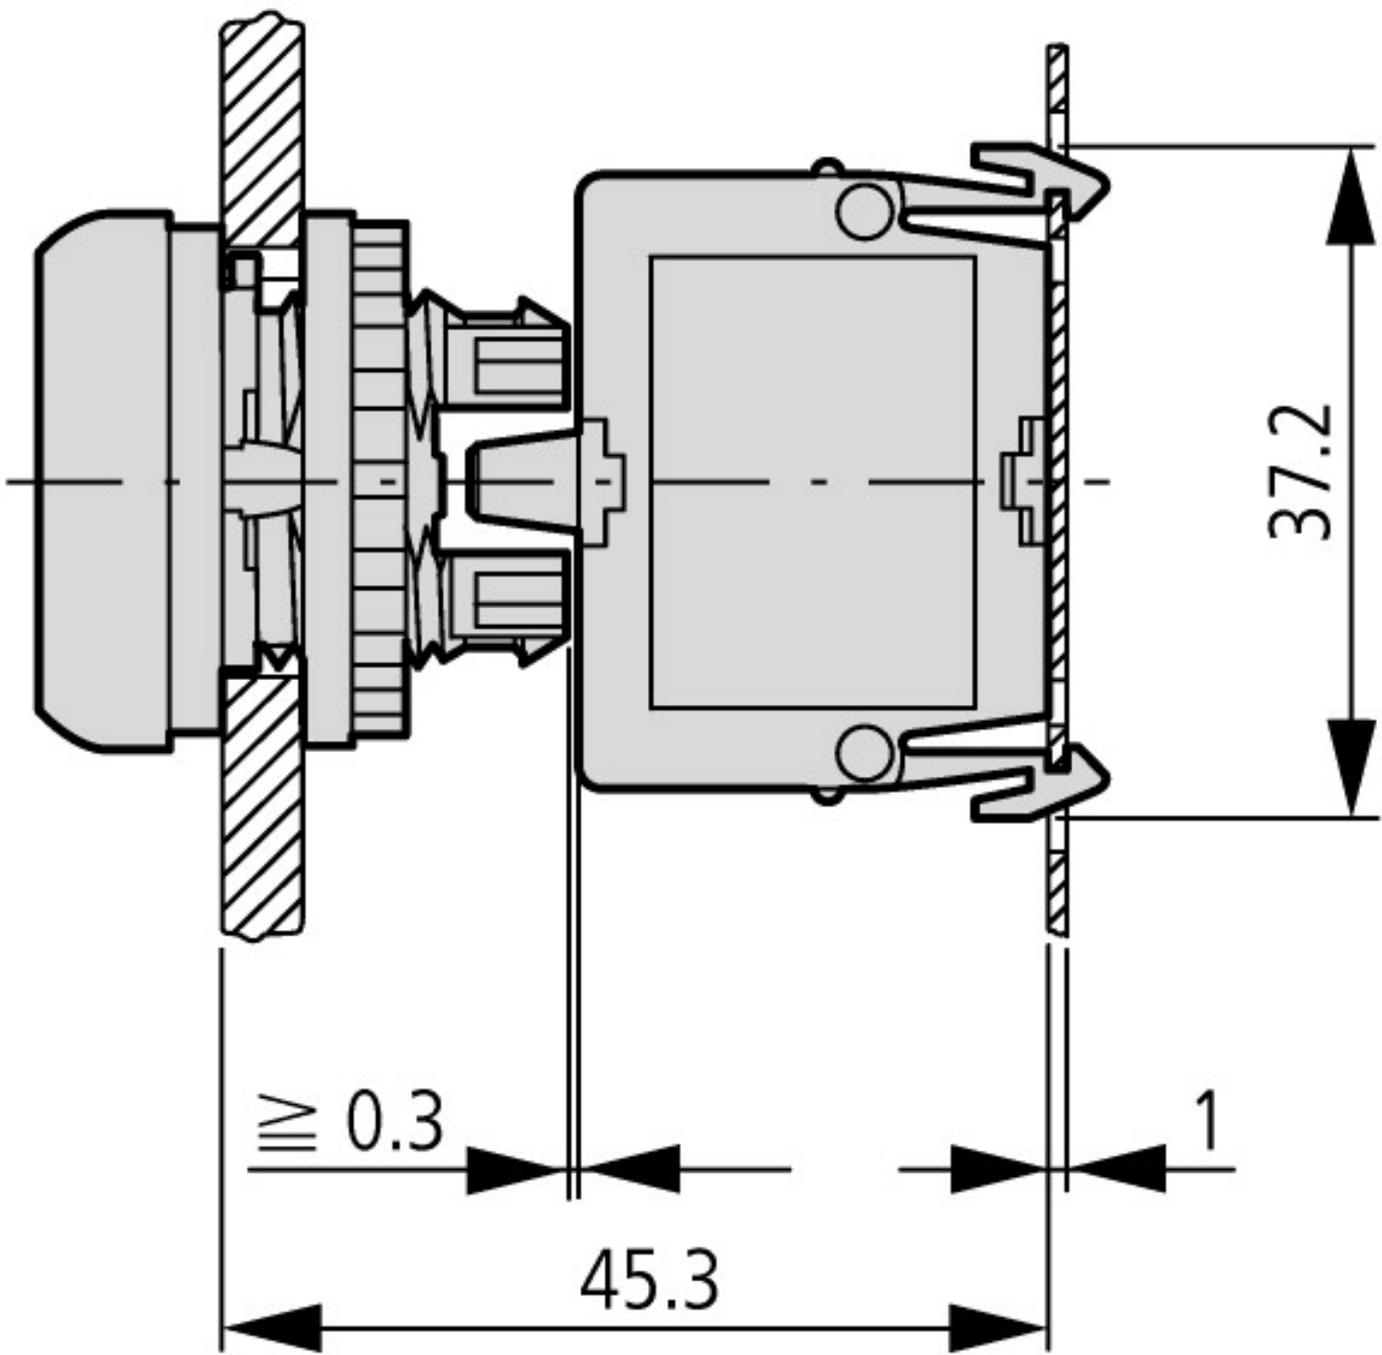

Drucktaster M22-D mit Bodenbefestigung

Betätigungs- und Signalisierungselemente
in Bodenbefestigung