

D-Sub, abgewinkelt, offen, 09 - 37 polig
D-Sub, right-angled, open, 09 -37 contacts

Isolierkörpermaterial

PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial

Messing

Kontaktoberfläche

Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand

20mΩ max

Isolationswiderstand

1000MΩ min

Strombelastbarkeit

3A

Betriebstemperatur

-40°C - +105°C

Betriebsspannung

250V AC

Prüfspannung

1000V AC

Verpackung

Blisterverpackung

Insulator material

PBT, UL94V-0

Contact material

Brass

Plating

Ni, Au / Sn

Contact resistance

20mΩ max

Insulation resistance

1000MΩ min

Current rating

3A

Operating temperature

-40°C - +105°C

Operating voltage



250V AC

Test voltage


1000V AC

Packing

Tray packing

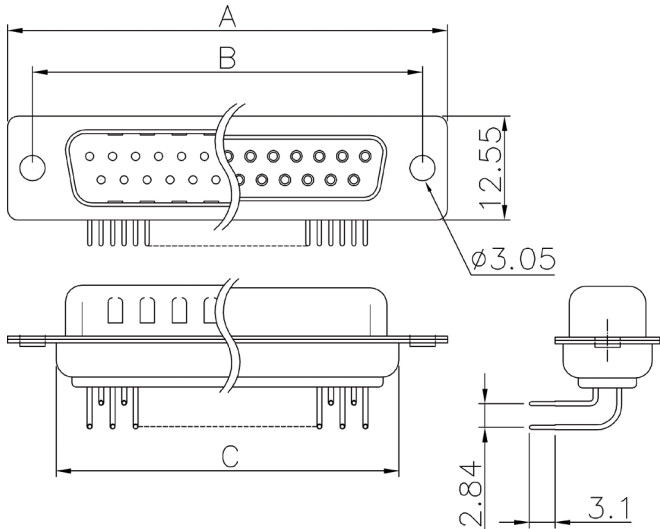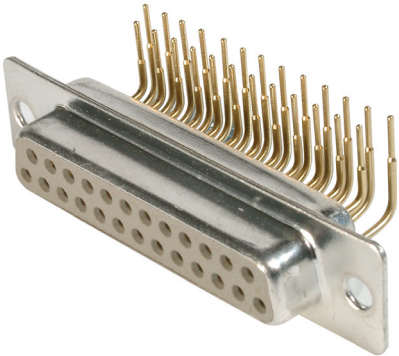

Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
09	30.8	25.0	19.2
15	39.2	33.3	27.7
25	53.1	47.1	41.1
37	69.4	63.5	57.3

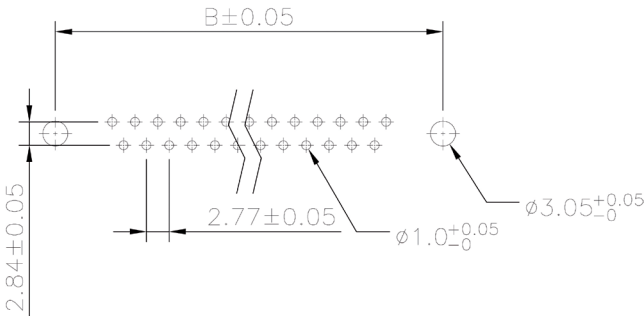

Bestellcode / Ordercode

Kontaktart

F - Buchse
S - Stecker

Polzahl

09 / 15 / 25 / 37

Güteklasse

AA/Z - Anforderungsstufe III*

Contact style

F - Female
S - Male

No. of contacts

09 / 15 / 25 / 37

Quality class

AA/Z - Quality class III*

A - D x xx x

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

* Standard

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature