

Isolierkörpermaterial

PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial

Messing

Kontakttoberfläche

Ni, Au

Kontaktwiderstand

15mΩ max

Isolationswiderstand

3000MΩ min

Strombelastbarkeit

3A

Betriebstemperatur

-55°C - +105°C

Betriebsspannung

250V AC

Prüfspannung

1000V AC

Verpackung

Blisterverpackung

Insulator material

PBT, UL94V-0

Contact material

Brass

Plating

Ni, Au

Contact resistance

15mΩ max

Insulation resistance

3000MΩ min

Current rating

3A

Operating temperature

-55°C - +105°C

Operating voltage



250V AC

Test voltage

1000V AC

Packing

Tray packing

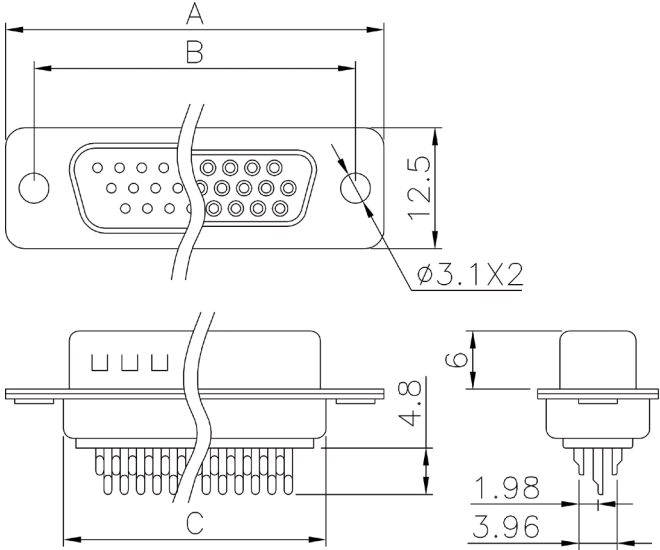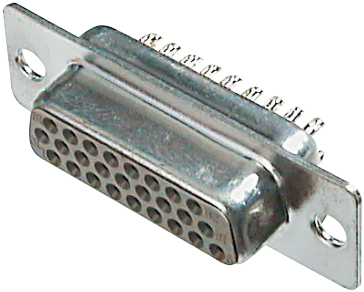

Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
15	30.8	25.0	19.2
26	39.2	33.3	27.7
44	53.1	47.1	41.1
62	69.4	63.5	57.3

Bestellcode / Ordercode

Kontaktart

F - Buchse
S - Stecker

Contact style

F - Female
S - Male

Polzahl

15 / 26 / 44 / 62

No. of contacts

15 / 26 / 44 / 62

Standard: Anforderungsstufe III

Standard: Quality class III

A - HD x xx LL / Z

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature