

Isolierkörpermaterial

PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial

Messing

Kontaktfläche

Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand

30mΩ max

Isolationswiderstand

1000MΩ min

Strombelastbarkeit

1A

Betriebstemperatur

-55°C - +105°C

Betriebsspannung

250V AC

Prüfspannung

500V AC

Verpackung

Blisterverpackung

Insulator material

PBT, UL94V-0

Contact material

Brass

Plating

Ni, Au / Sn

Contact resistance

30mΩ max

Insulation resistance

1000MΩ min

Current rating

1A

Operating temperature

-55°C - +105°C

Operating voltage



250V AC

Test voltage

500V AC

Packing

Tray packing

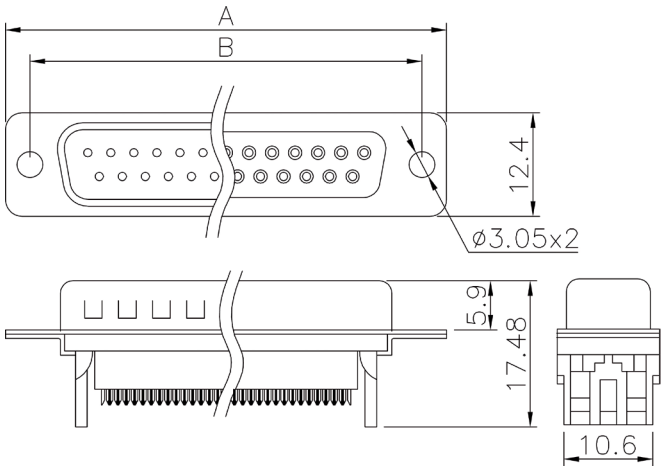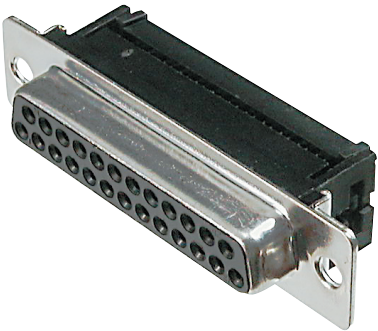

Dimensions		
No. of contacts	A	B
09	30.81	24.99
15	39.14	33.32
25	53.04	47.04
37	69.32	63.50

Bestellcode / Ordercode

Kontaktart

F - Buchse
S - Stecker

Contact style

F - Female
S - Male

Polzahl

09 / 15 / 25 / 37

No. of contacts

09 / 15 / 25 / 37

Standard: Anforderungsstufe III

Standard: Quality class III

A - D x F xx LPIII / Z

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature