

Steckerleisten, 10 - 64 polig, abgewinkelt, Raster 2,54mm x 2,54mm

Header, 10 - 64 contacts, right-angled, pitch 2.54mm x 2.54mm

Isolierkörpermaterial
PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial
Messing

Kontaktfläche
Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand
20mΩ max

Isolationswiderstand
1000MΩ min

Strombelastbarkeit
3A

Betriebstemperatur
-40°C - +105°C

Betriebsspannung
250V AC

Prüfspannung
1000V AC

Verpackung
Blisterverpackung

Insulator material
PBT, UL94V-0

Contact material
Brass

Plating
Ni, Au / Sn

Contact resistance
20mΩ max

Insulation resistance
1000MΩ min



Current rating
3A

Operating temperature
-40°C to +105°C

Operating voltage
250V AC

Test voltage
1000V AC

Packing
Tray packing

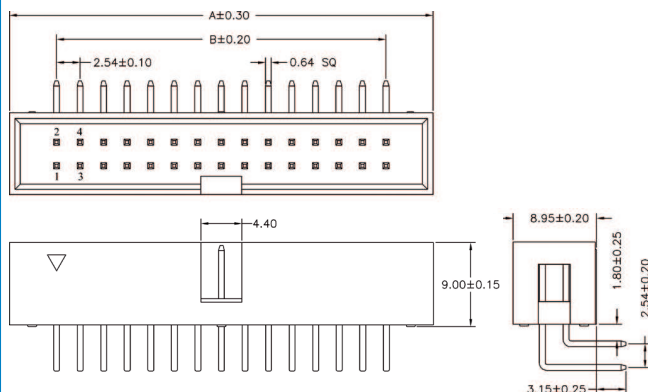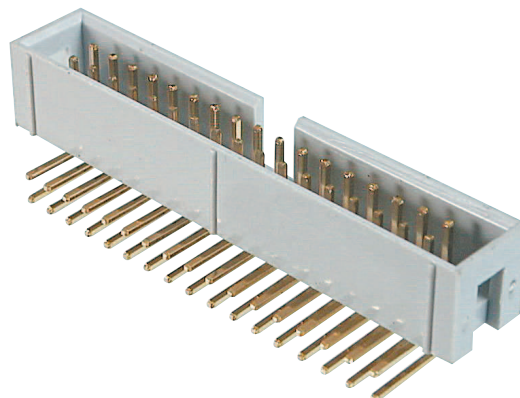

Dimensions		
No. of contacts	A	B
10	20.32	10.16
14	25.40	15.24
16	27.94	17.78
20	33.02	22.86
26	40.64	30.48
34	50.80	40.64
40	58.42	48.26
50	71.12	60.96
60	83.82	73.66
64	88.90	78.74



Bestellcode / Ordercode

Polzahl

10 / 14 / 16 / 20 /
26 / 34 / 40 / 50 / 60 / 64

No. of contacts

10 / 14 / 16 / 20 /
26 / 34 / 40 / 50 / 60 / 64

Beschichtung

5 - vollverzinkt
2 - Gold flash (selectiv)

Plating

5 - Tinned
2 - Gold flash (selective)

AWHW **xx** **A** - **0** **x** **0** **2** - **T**

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Socket / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature