

Kontaktzahlen


64, 32




Messerleisten

Bezeichnung	Kontaktzahlen	Kontaktbelegung	Best.-Nummer			Anforderungsstufen nach IEC 60 603-2. Erläuterungen Kapitel 00		
			3	2	1	2	1	1
Messerleiste mit abgewinkelten Einlötfistfen	64		09 02 164 7921	09 02 164 6921 09 02 164 6921 222 ^{f)} 09 02 364 6921 ^{b)} 09 02 664 6921 ^{c)}	09 02 164 2921			
	32		09 02 132 7921	09 02 132 6921 09 02 632 6921 ^{c)}	09 02 132 2921			
	32		09 02 132 7931	09 02 132 6931 09 02 332 6931 ^{b)}	09 02 132 2931			
	62 + 2 [▲]			09 02 164 6951				
SMC	64		09 02 164 7919 ^{d)}	09 02 164 6919 ^{d)}				
Messerleiste mit geraden Einlötfistfen	64		09 02 164 7922	09 02 164 6922	09 02 164 2922			
	32		09 02 132 7922	09 02 132 6922				
	32			09 02 132 6932				
	62 + 2 [▲]			09 02 164 6952	09 02 164 2952			
SMC	64			09 02 164 6920 ^{d)}				

Abmessungen

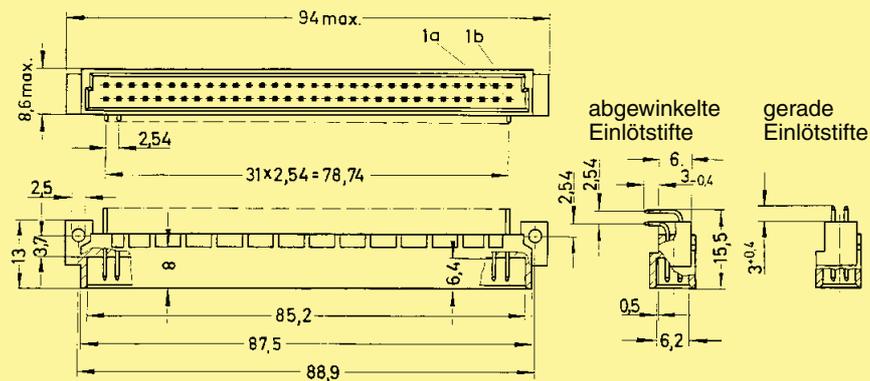

Montagelochungen
Montageseite

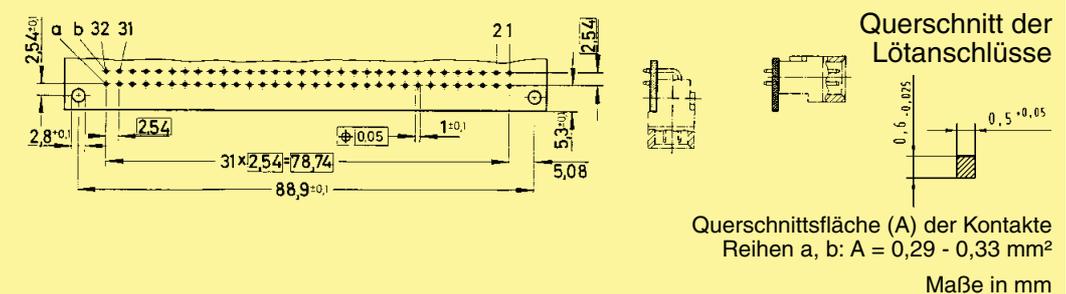

Querschnittsfläche (A) der Kontakte
Reihen a, b: A = 0,29 - 0,33 mm²
Maße in mm

▲ Messerleisten mit 2 voreilenden Kontakten [(0,8 mm) Pos. a1 und a32]. Nacheilende Kontakte Reihe b auf Anfrage.
Andere Kontakt- und Reihenbelegungen auf Anfrage
b) Steckverbinder mit Befestigungsclip siehe Kapitel 00

c) Steckverbinder mit Codierung siehe Kapitel 00
d) CTI > 400
f) Bahnklassifizierung NFF 16-101 Rauchindex: F1, Brandklasse: I2