

Stecker mit seitlichem Schutzkontakt und Knickschutztülle
Mains line plug with earthing contact and strain relief sleeve



Gewicht
/ Weight

31 g



Beschreibung / Description

Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leiter H05VV-F 3G 1,0 mm² und 3G 1,5 mm²

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G 1,0 mm² and 3G 1,5 mm²



Wahlweise mit oder ohne Knickschutztülle

With or without strain reliefe sleeve available

Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	ÖVE / ÖNORM IEC 60884-1, DIN 49 441 Teil 1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluß / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 39
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene

Abmessungen / Dimensions

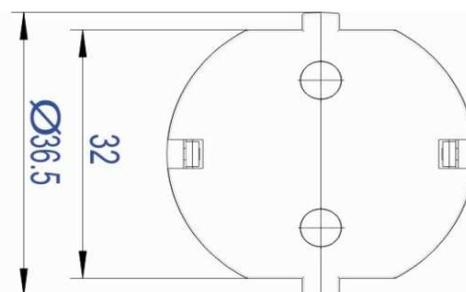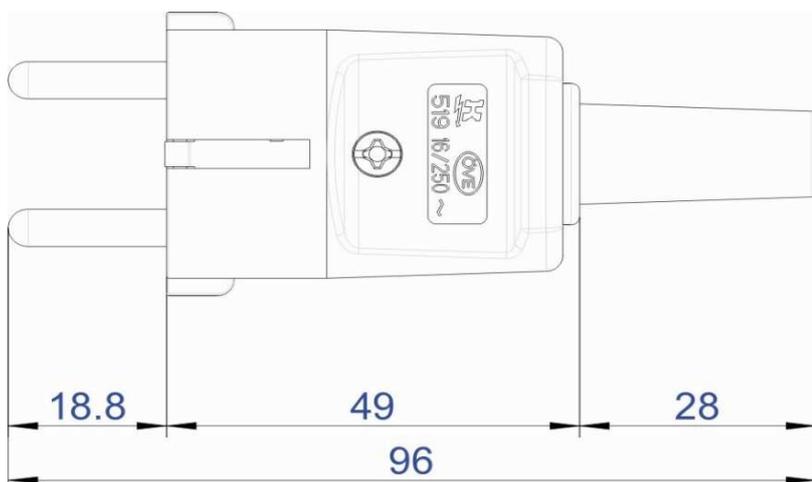

Abisolierung / Wire stripping:

N	L	PE
35 mm	35 mm	35 mm

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor • Technical data are subject to change