

Kupplungssteckdose mit seitlichem Schutzkontakt und Knickschutztülle
Mains line socket with earthing contact and strain relief sleeve

 Gewicht
 / Weight

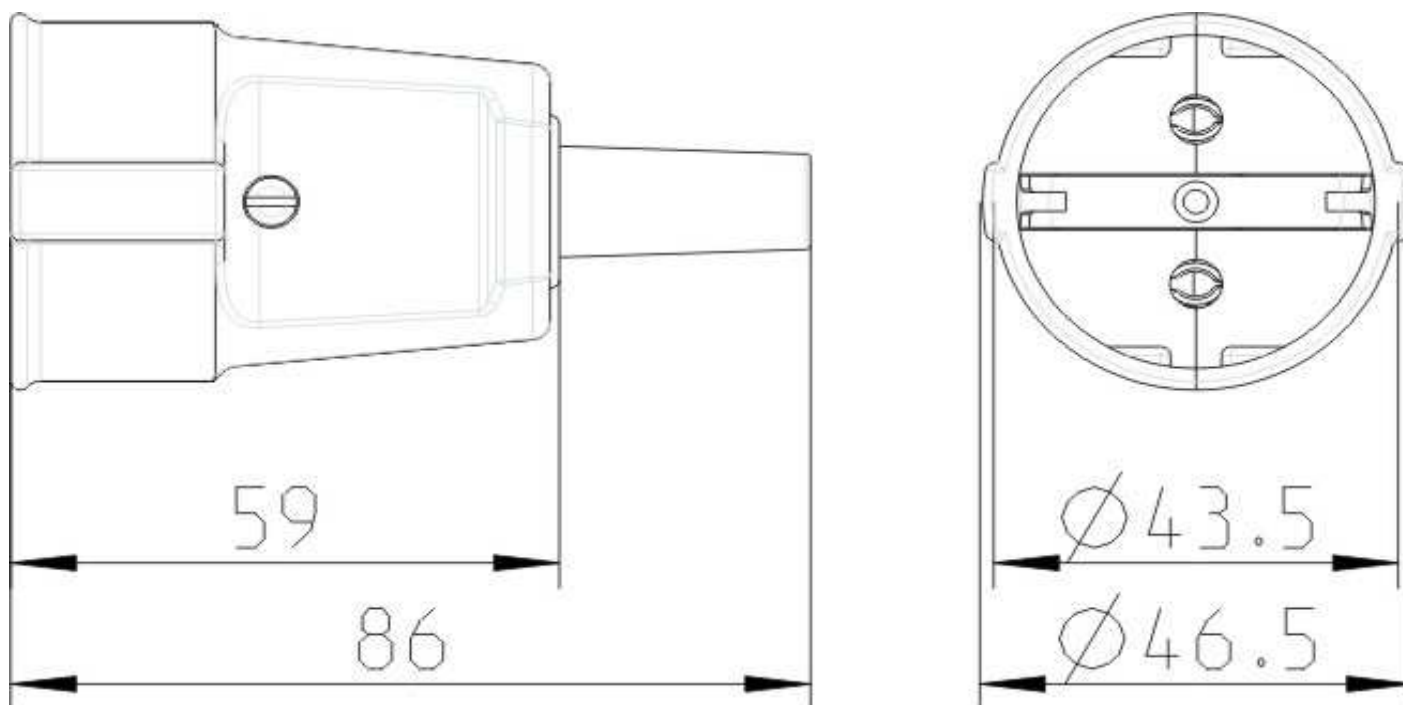
36 g


Beschreibung / Description

 Wiederanschließbare Ausführung, für flexible
 Leitungen H05VV-F 3G1,0 mm² und 3G1,5 mm²

 Rewireable, for supply line H05VV-F 3G1,0 mm² and
 3G1,5 mm²
Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	16 A
Bauart / According to	VDE 0620-1:2005, DIN 49 440 Teil 1
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 36, CuZn 37, Fe
Kontaktträger / Carrying parts	Polypropylen / Polypropylene
Gehäuse / Cover	Polypropylen / Polypropylene

Abmessungen / Dimensions

Abisolierung / Wire stripping:

N	L	PE
25 mm	25 mm	35 mm

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor • Technical data are subject to change