




Kupferabschirmgeflecht EMV-sichere Abschirmung

Anwendung

EMV-sichere Abschirmung,
Verbesserung der elektromag-
netischen Verträglichkeit und
Schutz von Kabeln und Lei-
tungen vor störendem Einfluß

von elektrischen Feldern auf die
zu übertragenden Impulse.
Als Masseband einsetzbar.

- Variabler Durchmesser durch
Zusammenschieben des
Geflechts.
- Mit den drei lieferbaren
Größen wird ein Durchmes-
serbereich von 1 bis 20 mm
abgedeckt.

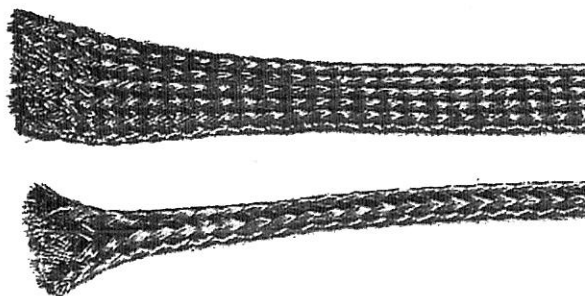

Technische Daten

Allgemein
Je nach Charge sind geringfügige
Abweichungen möglich.

Hinweis
Bedeckungsgrad: bei maximaler
Aufweitung 85 %

Material
Kupfer verzinkt

Temperaturbereich
Max. Temperatur: +120°C
kurzfristig

Artikelnummer	Artikel Bezeich- nung	für mm ²	Ø-Bereich ca. mm	Anzahl Drähte x Ø mm	m pro VPE	Netto EUR pro 100 Meter ab		
						1 VPE	5 VPE	10 VPE
61721370	CU 14	1,32	1 - 4	17	24 x 7 x 0,10	54,97	46,73	41,24
61721380	CU 410	4,14	4 - 10	38	24 x 22 x 0,10	104,66	89,36	78,62
61721390	CU 1020	8,29	10 - 20	75	48 x 22 x 0,10	219,12	186,60	164,65