

Buchsenleiste, gedrehte Kontakte, einreihig, L=7,43mm, Raster 2,54mm
Socket, machined pins, single row, L=7.43mm, pitch 2.54mm

Isolierkörpermaterial

PBT, UL94V-0

Kontaktmaterial

Hülse - Messing

Clip - Phosphorbronze

Kontaktoberfläche

Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand

4mΩ max

Isolationswiderstand

10000MΩ min

Strombelastbarkeit

3A

Betriebstemperatur

-40°C - +105°C

Betriebsspannung

100V AC

Prüfspannung

500V AC

Verpackung

Kunststoffbeutelverpackung

Insulator material

PBT, UL94V-0

Contact material

Sleeve - Brass

Clip - Phosphor bronze

Plating

Ni, Au / Sn

Contact resistance

4mΩ max

Insulation resistance

10000MΩ min

Current rating

3A

Operating temperature

-40°C - +105°C

Operating voltage




100V AC

Test voltage

500V AC

Packing

Polybag packing

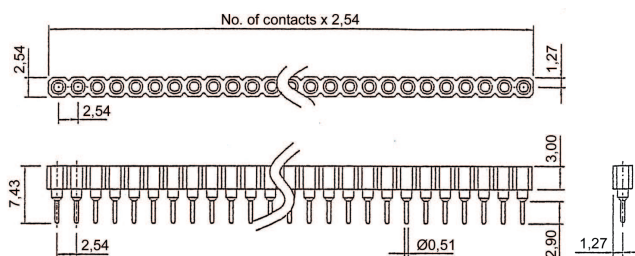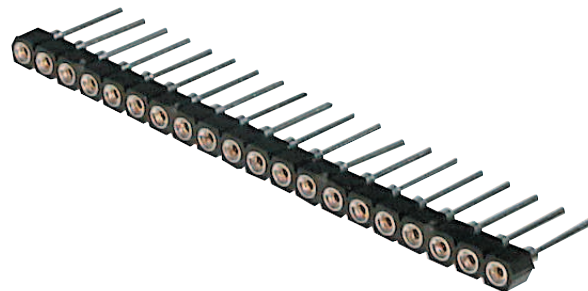

Bestellcode / Ordercode

Polzahl

01 - 64
 (Standard = 20 , 32)

No. of contacts

01 - 64
 (Standard = 20 , 32))

Oberfläche Lötstift

G - Gold Flash
 Z - Zinn

Plating sleeve

G - Flash Gold
 Z - Tin

AW **127** - **xx** / **x** - **T**

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
 Please replace „x“ appropriate option

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Socket / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature