

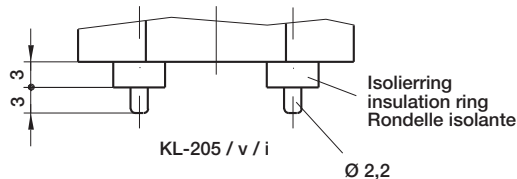
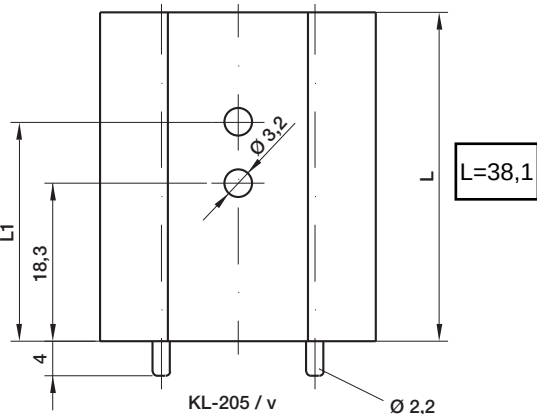
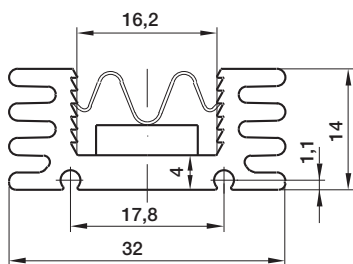


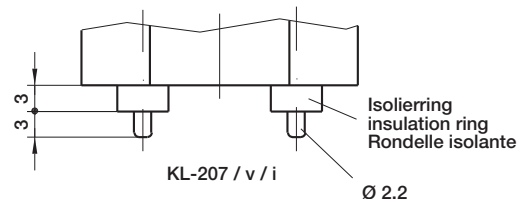
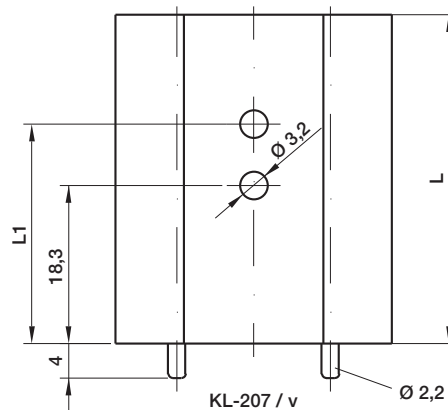


- mit Montageclip DBGM 90.04.9039
- with mounting clip DBGM 90.04.9039
- avec clip de montage DBGM 90.04.9039



KL-205



KL-207

Für stehende (einlötbare) und liegende Montage. Gefertigt aus ENAW-6060 T66 – Oberfläche schwarz eloxiert. Bei Ausführung "v" mit eingepreßten, gut lötbaren Messinghülsen. Oberfläche der Hülsen 2µ unterkupfert und 6µ verzinkt, bei Ausführung "i" mit Isolieringen.

For upright (soldered) or flat mounting. Manufactured from ENAW-6060 T66 – surface black anodized. "v" version with inserted easily solderable hollow brass pins. The pins have a 2µ copper and a 6µ tinn coating, "i" version with insulation rings.

Pour un montage vertical (soudé) ou horizontal. Finition ENAW-6060 T66 – surface oxydée noire. La version "v" possède des goupilles creuses en laiton facilement soudables. Les goupilles sont enrobées de 2µ de Cu et 6µ d'Étain. La version "i" avec goupille isolante.