



Leuchtmelder,flach,weiss

Typ M22-L-W

Best.-Nr. 216771



Frontring vergoldet # 274150

LEDs für Leuchtmelder # 216557 ff.

Linsen für Leuchtmelder # 216453

Lieferprogramm

Farbe			
			weiß
Bauform			flach



Allgemeines


Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)			Leuchtmelder kompakt: IP67, IP69K Akustikmelder kompakt: IP40 Potentiometer: IP66
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	– 25 ... 70
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit nach IEC 60068-2-27 ms, halbsinus		g	> 30
Anschlussquerschnitte		mm²	
eindrätig		mm²	0,5 – 1,5
mehrdrätig		mm²	0,5 – 1,5




Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U_i	V	2500
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3

Abmessungen

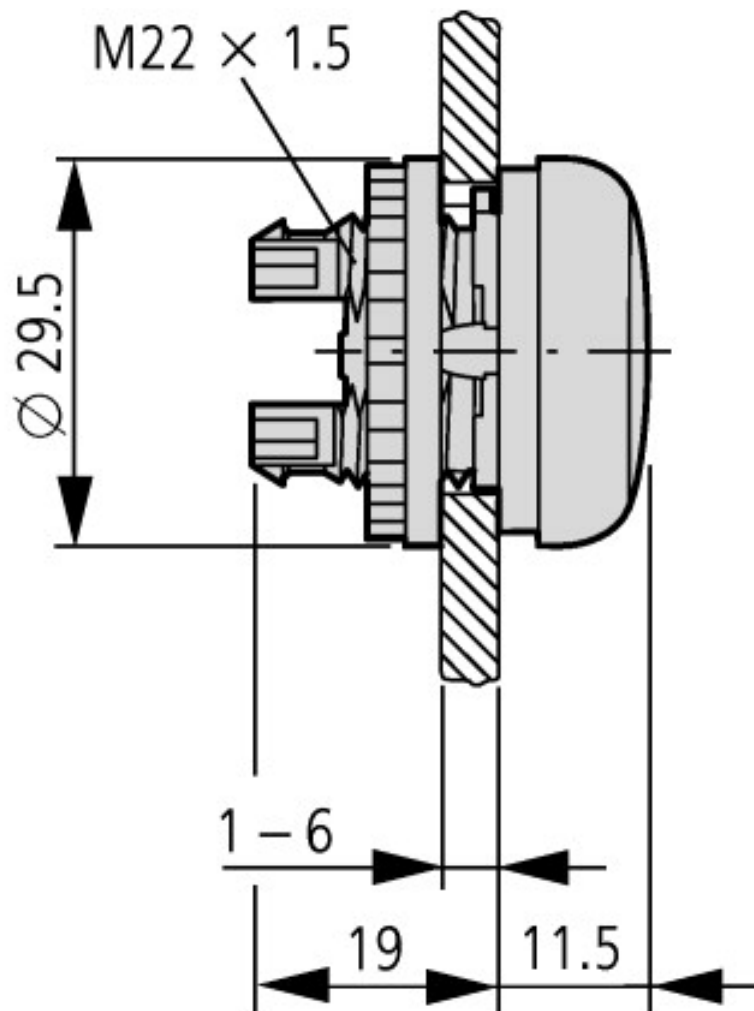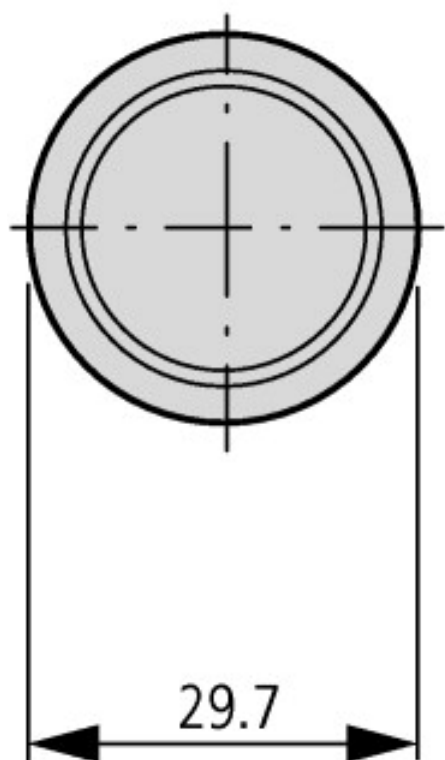

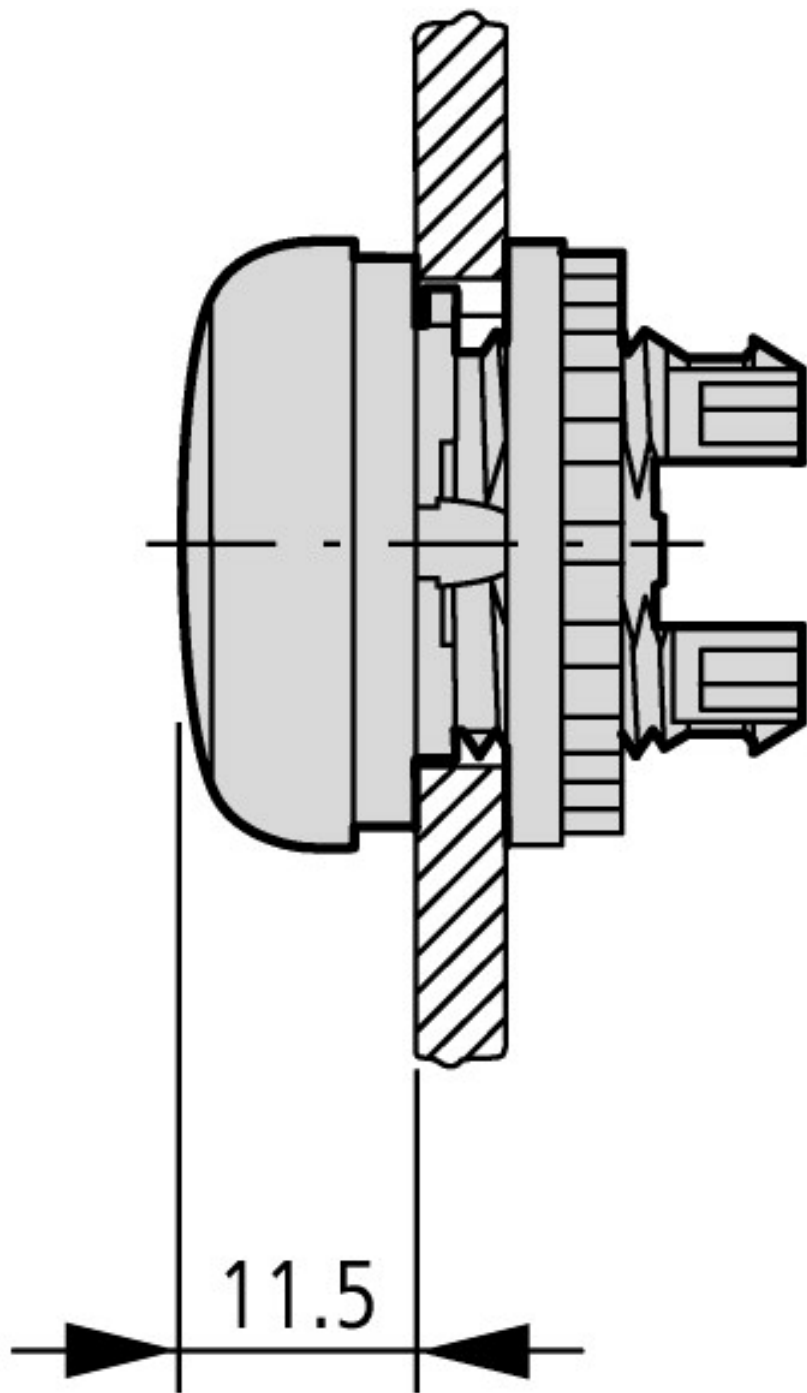

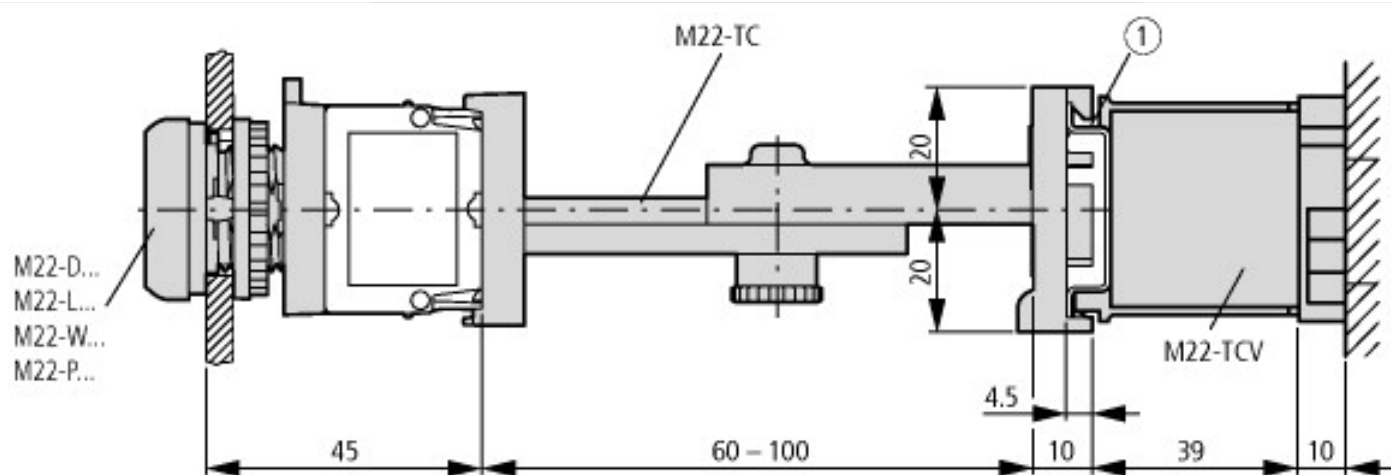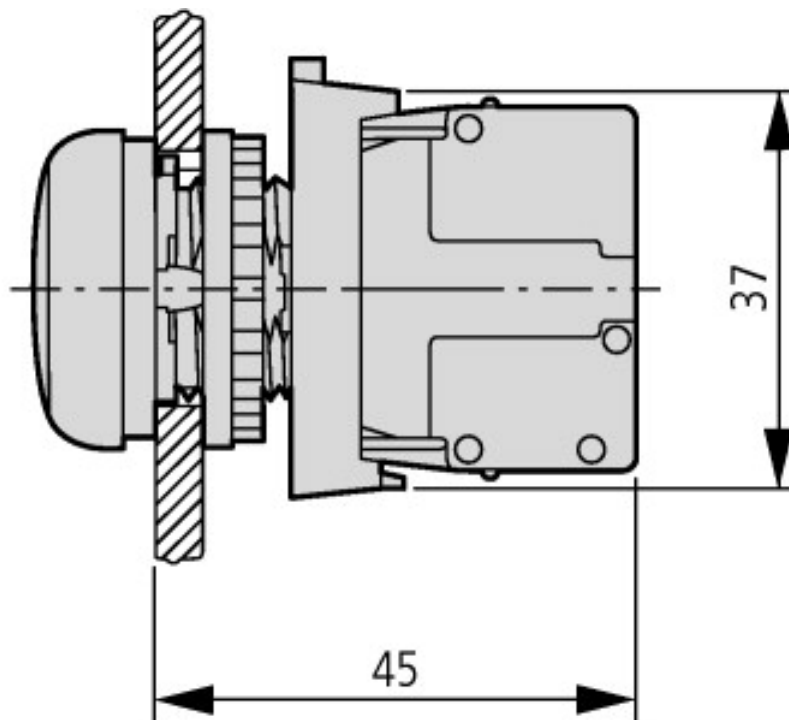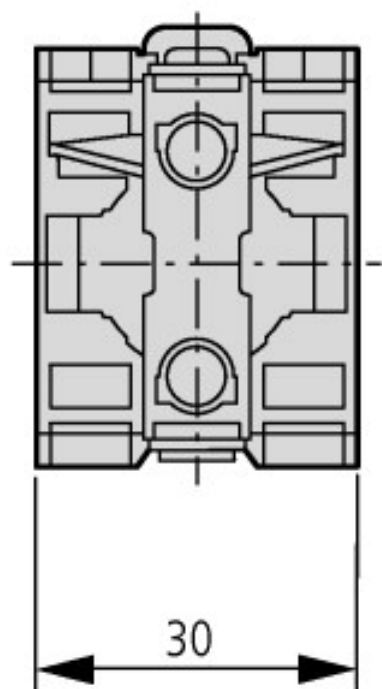

Taster und Leuchtmelder mit Teleskop-Clip M22-TC und Verlängerung M22-TCV

① Hutschiene nach IEC/EN 60715